

RG-ES100 Series Yönetilmeyen Anahtar

VERİ SAYFASI



Önemli Noktalar

- Cloud'da görünen yatay yönetilmeyen anahtar
- Sorunsuz veri iletimi için büyük ara bellek
- Akıllı PoE yönetimi
- Yüksek kalitesi ağınıza güvenilir kılar
- Daha kaliteli tasarım
- Çeşitli senaryolara uyumlu tasarım

Önemli Özellikler

RG-ES100 Serisi Yönetilmeyen Anahtar



Tak ve Çalıştır



Güvenilir



3 Yıl Garanti


Cloud'da Görünen Yatay Yönetilmeyen Anahtar

*Cloud'da görünen yönetilmeyen anahtar, aynı ağda en az 1 yönetilen anahtara gereksinim duyar



Sorunsuz Veri İletimi için Büyük Ara Bellek

Donanım akış kontrolü, daha büyük ara belleği garanti eder

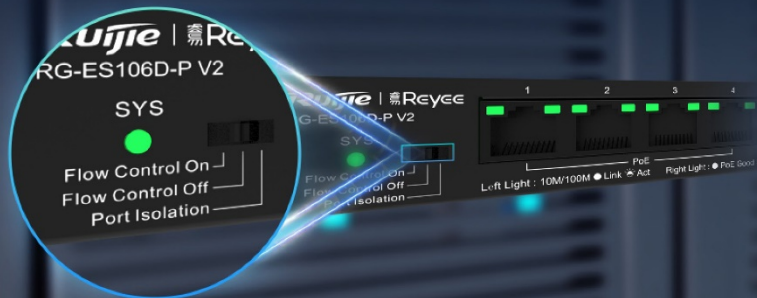

Önemli Noktalar

Akıllı PoE Yönetimi

Çeşitli elektrikli cihazlara uyumlu, 30W'a kadar tek port

5W MAX
Wall AP

9W MAX
IP Camera



12.95W MAX
Ceiling AP

24W MAX
IP PTZ Camera



Yüksek Kalitesi Ağınızı Güvenilir Kılar

Sık sık yeniden önyükleme gerekmeden kararlıdır

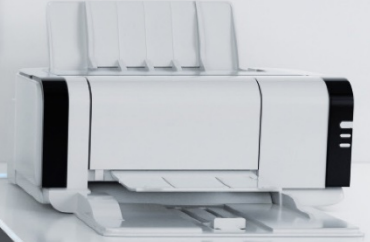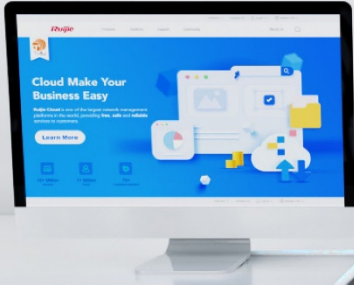

Fansız, Sessiz




Yeşil (802.3az)



Enerji Tasarrufu

Daha Kaliteli Tasarım

PCB tasarımı ve bileşen seçiminde uygun standartlar

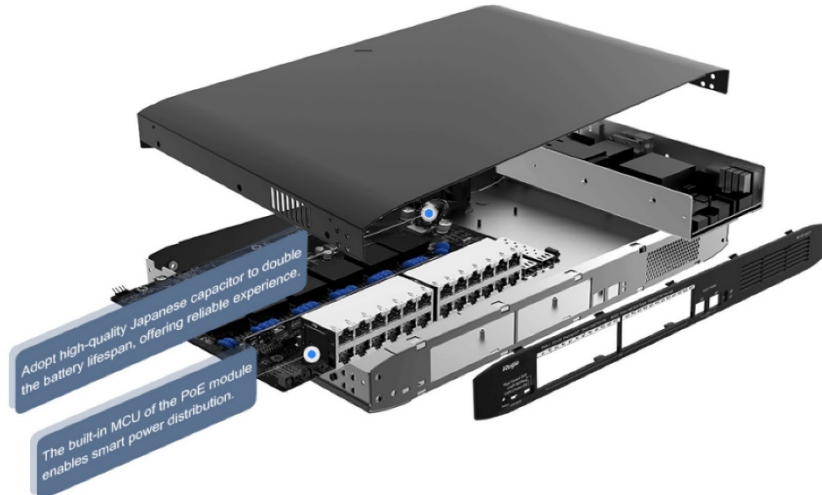

Önemli Özellikler

Çeşitli Senaryolara Uyumlu Tasarım



Ev Ofis



Kafe



Perakende



Dış Mekan Gözetleme

Teknik Özellikler

Temel Özellikler

Teknik Özellikler	RG-ES105D	RG-ES108D	RG-ES106D-P V2	RG-ES110D-P	RG-ES118S-LP
Downlink Portları	5 x 10/100BASE-TX	8 x 10/100BASE-TX	4 x 10/100BASE-TX	8 x 10/100BASE-TX	16 x 10/100BASE-TX
Uplink Portları	-	-	2 x 10/100BASE-TX	2 x 10/100/1000BASE-T	Bir Kombo Port ile 2 x 10/100/1000Base-T
PoE/PoE+ portlar	-	-	4	8	16
Maksimum PoE bütçesi	-	-	54W	110W	120W
Katman/Layer Türü	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen
Anahtarlama kapasitesi	1 Gbps	1,6 Gbps	1,2 Gbps	5,6 Gbps	7,2 Gbps
İletim hızı	744 Kpps	1,19 Mpps	0,89 Mpps	4,17 Mpps	5,36 Mpps
MAC adresi tablosu	1000	2000	2000	2000	8000
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	119 mm x 75 mm x24 mm	160 mm x 75 mm x24 mm	140 mm x 67 mm x26 mm	190 mm x 100 mm x28 mm	440 mm x 208 mm x44 mm
Ağırlık (Ambalaj/paket dahil)	0,25 kg	0,35 kg	0,66 kg	1,3 kg	3,4 kg
Garanti	3 Yıl	3 Yıl	3 Yıl	3 Yıl	3 Yıl

Yazılım Özellikleri

Otomatik/Tam/Yarı Çift Yönlü Müzakere			✓	✓	✓
Otomatik MDI/MDIX	✓	✓	✓	✓	✓
Anahtarlama modeli	Depola ve ilet	Depola ve ilet	Depola ve ilet	Depola ve ilet	Depola ve ilet
Bulut Yönetimi	Bulut izleme	Bulut izleme	Bulut izleme	Bulut izleme	Bulut izleme

Donanım Özellikleri

Sıfırlama (Reset) Düğmesi	-	-	-	-	-
Akış Denetimi	-	-	✓	✓	✓
Port İzolasyonu	-	-	✓	✓	✓
Güç Tüketimi	≤5W	≤5W	<60,6W	<129W	<148W
Güç Kaynakları	5V güç adaptörü, 1A	5V güç adaptörü, 1A	54V 1,11A	53V DC Güç Adaptörü, 2,24A	100V AC ila 240V AC, 2,5A

Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri

Teknik Özellikler	RG-ES105D	RG-ES108D	RG-ES106D-P V2	RG-ES110D-P	RG-ES118S-LP
Aşırı Gerilim Koruma	4kV	4kV	4kV	6kV	6kV
Fan	Fansız	Fansız	Fansız	Fansız	Fansız
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)
Çalışma Nem Koşulları	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem
Depolama Nem Koşulları	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
MTBF	> 200.000	> 200.000	> 200.000	> 200.000	> 200.000
Sertifikalar/Belgeler	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

Temel Özellikler

Teknik Özellikler	RG-ES126S-LP V2	RG-ES126S-P V2	RG-ES105GD	RG-ES108GD
Downlink Portları	24 x 10/100BASE-TX	24 x 10/100BASE-TX	5 x 10/100/1000BASE-T	8 x 10/100/1000BASE-T
Uplink Portları	Bir Kombo Port ile 2 x 10/100/1000BASE-T	Bir Kombo Port ile 2 x 10/100/1000BASE-T	-	-
PoE/PoE+ portlar	24	24	-	-
Maksimum PoE bütçesi	180W	370W	-	-
Katman/Layer Türü	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen
Anahtarlama kapasitesi	8,8 Gbps	8,8 Gbps	10 Gbps	16 Gbps
İletim hızı	6,55 Mpps	6,55 Mpps	7,44 Mpps	11,9 Mpps
MAC adresi tablosu	16000	16000	2000	4000
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	440 mm x 208 mm x 44mm	440 mm x 208 mm x 44mm	119 mm x 75 mm x 24 mm	160 mm x 75 mm x 24 mm
Ağırlık (Ambalaj/paket dahil)	3 kg	3 kg	0,25 kg	0,35 kg

Teknik Özellikler

Temel Özellikler

Teknik Özellikler	RG-ES126S-LP V2	RG-ES126S-P V2	RG-ES105GD	RG-ES108GD
Garanti	3 Yıl	3 Yıl	3 Yıl	3 Yıl

Yazılım Özellikleri

Otomatik/Tam/Yarı Çift Yönlü Müzakere	✓	✓	✓	✓
Otomatik MDI/MDIX	✓	✓	✓	✓
Anahtarlama modeli	Depola ve ilet	Depola ve ilet	Depola ve ilet	Depola ve ilet
Cloud (Bulut) Yönetimi	Bulut izleme	Bulut izleme	Bulut izleme	Bulut izleme

Donanım Özellikleri

Sıfırlama (Reset) Düğmesi	-	-	-	-
Akış Denetimi	✓	✓	-	-
Port İzolasyonu	✓	✓	-	-
Güç Tüketimi	<220W	<432W	≤5W	≤5W
Güç Kaynakları	100V AC ila 240V AC, 4A	100V AC ila 240V AC, 4A	5V güç adaptörü, 1A	5V güç adaptörü, 1A
Aşırı Gerilim Koruma	6kV	6kV	6kV	6kV
Fan	Desteklenir	Desteklenir	Fansız	Fansız
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)
Çalışma Nem Koşulları	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem
Depolama Nem Koşulları	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
MTBF	> 200.000	> 200.000	> 200.000	> 200.000
Sertifikalar/Belgeler	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

Teknik Özellikler

Temel Özellikler

Teknik Özellikler	RG-ES110GDS-P	RG-ES116G	RG-ES118GS-P	RG-ES124GD
Downlink Portları	8 x 10/100/1000BASE-T	16 x 10/100/1000BASE-T	16 x 10/100/1000BASE-T	24 x 10/100/1000BASE-T
Uplink Portları	2 x 1000BASE-X SFP	-	2 x 1000BASE-X SFP	-
PoE/PoE+ portlar	8	-	8	-
Maksimum PoE bütçesi	120W	-	247W	-
Katman/Layer Türü	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen	Yönetilmeyen
Anahtarlama kapasitesi	20 Gbps	32 Gbps	36 Gbps	48 Gbps
İletim hızı	14,88 Mpps	23,81 Mpps	26,78 Mpps	35,71 Mpps
MAC adresi tablosu	4000	8000	8000	8000
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	280 mm x 180 mm x 44mm	280 mm x 126 mm x 44mm	440 mm x 240 mm x 44mm	280 mm x 126 mm x 44 mm
Ağırlık (Ambalaj/paket dahil)	2,26 kg	1,75 kg	4,0 kg	1,76 kg
Garanti	3 Yıl	3 Yıl	3 Yıl	3 Yıl

Yazılım Özellikleri

Otomatik/Tam/Yarı Çift Yönlü Müzakere	✓	✓	✓	✓
Otomatik MDI/MDIX	✓	✓	✓	✓
Anahtarlama modeli	Depola ve ilet	Depola ve ilet	Depola ve ilet	Depola ve ilet
Bulut Yönetimi	Bulut izleme	Bulut izleme	Bulut izleme	Bulut izleme

Donanım Özellikleri

Sıfırlama (Reset) Düğmesi	-	-	-	-
Akış Denetimi	✓	✓	✓	✓
Port İzolasyonu	✓	✓	✓	✓
Güç Tüketimi	≤130W	≤11W	≤285W	≤16W
Güç Kaynakları	100V AC ila 240V AC, 2,5A	100V AC ila 240V AC, 0,5A	100V AC ila 240V AC, 3,5A	100V AC ila 240V AC, 0,5A

Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri

Teknik Özellikler	RG-ES110GDS-P	RG-ES116G	RG-ES118GS-P	RG-ES124GD
Aşırı Gerilim Koruma	6kV	6kV	6kV	6kV
Fan	Fansız	Fansız	Desteklenir	Fansız
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)	0°C ila 45°C (32°F ila 109°F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)
Çalışma Nem Koşulları	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem
Depolama Nem Koşulları	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
MTBF	> 200.000	> 200.000	> 200.000	> 200.000
Sertifikalar/Belgeler	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

Paket İçeriği

Cihaz	RG-ES105D	RG-ES108D	RG-ES106D-P V2	RG-ES110D-P	RG-ES118S-LP
Montaj bağlantı parçası	2	2	-	2	-
Ayak tamponu	4	4	-	4	-
Vida	-	-	-	-	-
Vida (M4X8)	8	8	-	-	-
Vida (M3X6)	-	-	-	8	8
Vida (3*25mm)	-	-	2	-	-
Genişleyen Dübel	-	-	2	-	-
Güç kablosu	1	1	1	1	1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	1	1	1	1	1
Garanti kartı	1	1	1	1	1
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	119 mm x 75 mm x24 mm	160 mm x 75 mm x24 mm	140 mm x 67 mm x26 mm	190 mm x 100 mm x28 mm	440 mm x 208 mm x44 mm
Ağırlık	0,3kg	0,43kg	0,82kg	1,30kg	3,40kg

Paket İeriđi

Cihaz	RG-ES126S-LP V2	RG-ES126S-P V2	RG-ES105GD	RG-ES108GD
Montaj bađlantı parası	2	2	2	2
Ayak tamponu	4	4	4	4
Vida	-	-	-	-
Vida (M4X8)	-	-	8	8
Vida (M3X6)	8	8	-	-
Vida (3*25mm)	-	-	-	-
Geniřleyen Dbel	-	-	-	-
G kablosu	1	1	1	1
Hızlı Bařlangı Kılavuzu	1	1	1	1
Garanti kartı	1	1	1	1
Boyutlar (Geniřlik x Derinlik x Ykseklik)	440 mm x 208 mm x 44 mm	440 mm x 208 mm x 44 mm	119 mm x 75 mm x 24 mm	160 mm x 75 mm x 24 mm
Ađırlık	3,05kg	3,05kg	0,3kg	0,43kg

Cihaz	RG-ES110GDS-P	RG-ES116G	RG-ES118GS-P	RG-ES124GD
Montaj bađlantı parası	2	2	2	2
Ayak tamponu	4	4	4	4
Vida	8	8	8	8
Vida (M4X8)	-	-	-	-
Vida (M3X6)	-	-	-	-
Vida (3*25mm)	-	-	-	-
Geniřleyen Dbel	-	-	-	-
G kablosu	1	1	1	1
Hızlı Bařlangı Kılavuzu	1	1	1	1
Garanti kartı	1	1	1	1
Boyutlar (Geniřlik x Derinlik x Ykseklik)	280 mm x 180 mm x 44 mm	280 mm x 126 mm x 44 mm	440 mm x 240 mm x 44 mm	280 mm x 126 mm x 44 mm
Ađırlık	2,26kg	1,75kg	4,0kg	1,76kg

Ruijie | Rcycc

Redefine your easy network

Telif hakkı © 2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd., Her hakkı mahfuzdur.

Bu dokümanın hiçbir kısmı Ruijie Networks Co., Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya şekilde kopyalanamaz veya iletilemez.

Uyarı

Bu içerik sadece Çin ana karası dışındaki bölgelerde uygulanabilir. Ruijie Networks C. Ltd bu içeriği yorumlama hakkını elinde saklı tutar.

Bu dokümandaki bilgi önceden bildirilmeksizin değişikliğe uğrayabilir. Bu dokümanın içeriği ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. Ruijie Networks Co., Ltd. Buradaki eksik noktalardan veya teknik veya yazı hatalarından dolayı sorumlu tutulamaz.



Ruijie Networks Co., Ltd
Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618
Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, Çin
Web sitesi: <https://www.ruijienetworks.com>