

RG-EW1200

1200MbpsÇift Bant Gigabit Kablosuz Yönlendirici

VERİ SAYFASI



Önemli Noktalar

- 802.11ac wave2 desteklenir
- 4 Çok yönlü anten güçlü Wi-Fi sinyali sağlar
- 96'e kadar cihazın eşzamanlı bağlantısını destekler
- Reyee Mesh ağı için esnek çoklu çözümler inşa eder
- Reyee Router Uygulaması ile kolay ağ yönetimi parmaklarınızın ucundadır

Önemli Özellikler

RG-EW1200

AC1200
Sizin için Hazır



4 Gigabit
Ethernet portu



802.11ac
Wave2



Tüm Kat Planı Türlerini Kapsayan Güçlü Sinyal

4 çok yönlü anten size etkin ve kararlı bağlantıyı garanti eder



Reyee Mesh'in Hayranlık Uyandıran Yönleri Aığınız için Esnek Çoklu Çözümler Sunar



Önemli Özellikler

Aile Yönetiminiz için İyi bir Yardımcı

Sağlık Modu

Ruijie Cloud Uygulaması size belirli bir terminalin internet erişim yetkisini yönetebilme imkanını verir (buna zaman sınırı, URL engelleme ve kara/beyaz liste ayarlanması dahildir.)

Sağlık Modu

Sağlık modu radyasyon yayılımını sınırlandırır ve iyi bir uyku çekmeniz için gösterge ışıklarını söndürür.



Eşzamanlı olarak Çoklu cihaz Bağlantısını destekler

MU-MIMO teknolojisi ile birlikte Çift-Bantlı entegrasyon düşük girişim elde edilir, ve eşzamanlı olarak 96 terminale kadar hızlı internet sağlanır.





Ev Aığınızın Kontrolü Parmaklarınızın Ucunda

Reye Router Uygulaması yardımıyla iki dakika içinde ev ağınıza kurabilirsiniz. Daha fazla Ömür Boyu Ücretsiz işlev, onları Keşfetmenizi ve Deneyimlemenizi bekliyor.



Ağ Paylaşımı

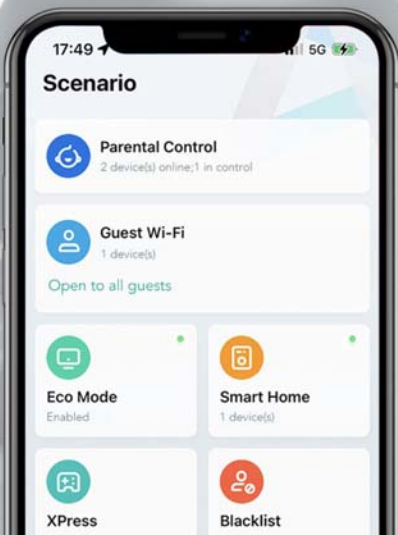

Teknik Özellikler

Temel Özellikler	
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	182 mm x 120 mm x 32 mm (7,17 inç x 4,72 inç x 1,26 inç antenler hariç)
Ağırlık	0,22 kg (paket ve ambalajlar dahil değildir)
Wi-Fi Standartları	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2.4 GHz, 2x2, MU-MIMO
	5 GHz, 2x2, MU-MIMO
Maksimum WiFi Hızı	2.4 GHz: 300 Mbps
	5 GHz: 867 Mbps
Kanal Genişliği	2.4 GHz: Otomatik/20/40 MHz
	5 GHz: Otomatik/20/40/80 MHz
Antenler	4
Anten Tipi	Harici Çok Yönlü
Anten Kazancı	2.4 GHz: 5 dBi
	5 GHz: 5 dBi
WAN Portu	1x10/100 Base-T Portu
LAN Portları	3x10/100 Base-T Portu
Tavsiye Edilen Kullanıcı Sayısı	24
Maksimum Kullanıcı	96
Güç Kaynağı	DC 12V/0,6A
Güç Tüketimi	≤8,2W
İşlem Frekans Bantları	802.11b/g/n: 2.400 GHz ila 2.483 GHz
	802.11a/n/ac: 5.150 GHz ila 5.350 GHz
	802.11a/n/ac: 5.470 GHz ila 5.725 GHz , 5.725 GHz ila 5.850 GHz
	Ülkeye özel kısıtlamalar uygulanabilir
Güç İletimi	Düzenli olarak:
	CE EIRP: ≤20 dBm (2.4 GHz)
	≤27 dBm (5 GHz)
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila +45 °C (32 °F ila 113 °F)
Çalışma Nem Koşulları	% 5'den % 95'e Yoğuşmasız
Sertifikalar	CE,RoHS

Teknik Özellikler

Kablosuz	
OFDMA	-
MU-MIMO	✓
BSS Renklendirme	-
Maksimum SSD Adedi	6
SSID Gizleme	✓
Bant Yönlendirme	✓
Misafir Wi-Fi	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Roaming (dolaşım)	Layer 2 Roaming
Kara Liste	✓
Reyee Mesh	✓
Donanım tarafından Mesh Eşleştirme	✓
Mesh Butonu tarafından Mesh Eşleştirme	✓
Eweb tarafından Mesh Eşleştirme	✓
Tavsiye Edilen Hop Adedi	≤2
Wi-Fi Optimizasyonu	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Transmisyon Güç Ayarlama	✓
Donanım	
CPU	MT7622
Flash	16M

Teknik Özellikler

Donanım	
RAM/SDRAM	64M
Renk	Beyaz
Sistem LED Göstergesi	✓
Reyee Mesh LED Göstergesi	-
Reyee Mesh Düğmesi	✓
Güç Butonu	-
Sıfırlama (Reset) Düğmesi	✓
DC Konnektör Boyutları	5.5 mm x 2.1 mm x 10 mm (0,22 inç x 0,08 inç x 0,39 inç antenler hariç)
WAN	
Statik IP	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
PPPoE Hesabı ve Parolası Öğrenme	✓
VLAN Etiketleme (Tagging)	✓
LAN	
DHCP Sunucusu	✓
İstemci Listesi	✓
Statik IP Tahsisi	✓
Port Tabanlı Akış Kontrolü	✓
Özellikler	
IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

/Teknik Özellikler

Özellikler	
Alarm	✓
Tanılama (Diagnosis)	✓
UPnP	✓
ARP Bağlama	✓
Port Eşleme	✓
DMZ Host	✓
Terminallerin Hızının Sınırlanması	✓
Donanım İvmelendirme	-
MAC Adresi Klonlama	✓
Bulut Yönetimi	✓
Yineleyici Modu	✓
WISP Modu	-
Güvenlik	
PPTP VPN Sunucusu	-
PPTP VPN İstemci	-
L2TP VPN İstemci	-
Ebeveyn Kontrolü	✓
TCP Taşma Saldırılarına Karşı Koruma	✓
ICMP Saldırılarına Karşı Koruma	-
UDP Taşma Saldırılarına Karşı Koruma	-
Sistem	
Varsayılan Erişim/Parola	192.168.110.1 Varsayılan Olarak Parolaya Gerek Yoktur
URL Erişimi	✓

Teknik Özellikler

Sistem	
Yerel Yükseltme	✓
Çevrimiçi Yükseltme	✓
Uygulama Yükseltme	✓
Syslog	-
Yedekleme	✓
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	✓
Dil Seçimi	Çince İngilizce Vietnamca Endonezyaca Tayca Arapça Geleneksel Çince İspanyolca Rusça

Paket İçeriği

Model	RG-EW1200
Kablosuz Yönlendirici	1
Güç Adaptörü	1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	1
Cat5E UTP Kablo	1



 **R**edefine **y**our **e**asy **n**etwork



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing Çin
Web Sitesi: <https://www.ruijienetworks.com>